

mot. AST

4004616

DETERMINA

n. *048* / 2024

Del *25/01/2024*

Oggetto : proposta di avvio trattativa diretta opere di manutenzione straordinaria rulliere sostegni n. 8 e n. 6 e controlli n.d dell'impianto funiviario Taormina-Mazzarò

Importo: € 65.320,00 iva esclusa

CIG B02 CDED520

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Che con delibera del C.d.A. di ASM n. 099 del 14/11/2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f.f.

Vista la proposta del C.U.O.T., geom. Angelo Giuseppe Di Maria, avente ad oggetto "*proposta di avvio trattativa diretta opere di manutenzione straordinaria rulliere sostegni n. 8 e n. 6 e controlli n.d dell'impianto funiviario Taormina-Mazzarò*" per un importo stimato di € 65.320,00

Visto lo Statuto di ASM

Tutto ciò premesso

Determina

- 1) Di approvare la proposta di determina allegata alla presente avente come oggetto: "*proposta di avvio trattativa diretta opere di manutenzione straordinaria rulliere sostegni n. 8 e n. 6 e controlli n.d dell'impianto funiviario Taormina-Mazzarò*" per un importo stimato di € 65.320,00.
- 2) Di trasmettere la presente determina agli uffici contabili, per gli adempimenti di competenza.
- 3) Di trasmettere agli uffici competenti la presente determina per la pubblicazione della stessa nel rispetto della normativa vigente.



IL Direttore Generale f.f.

Dott. Giuseppe Bartorilla

PROPOSTA DI DETERMINA

Oggetto: proposta di avvio trattativa diretta opere di manutenzione straordinaria rulliere sostegni n. 8 e n. 6 e controlli n.d dell'impianto funiviario Taormina-Mazzarò

Beneficiario: Sacmif

Importo stimato: € 65.320,00 escluso i.v.a.

CIG BQ2CDED520

Preso atto della relazione del Direttore di esercizio dell'impianto funiviario, ing. Sergio Sottile, e il capitolato allegato che si unisce alla presente per farne parte integrante e sostanziale della stessa, con la quale si propone di avviare una trattativa diretta, tramite Me.Pa., con la ditta Sacmif srl per le opere di manutenzione straordinaria rulliere sostegni n. 8 e n. 6 e controlli n.d., dell'impianto funiviario Taormina-Mazzarò per un importo stimato di € 65.320,00.

**Tutto ciò premesso
Propone di Determinare**

- 1) Di approvare l'avvio di trattativa con la ditta Sacmif srl per le opere di manutenzione straordinaria rulliere sostegni n. 8 e n. 6 e controlli n.d., dell'impianto funiviario Taormina-Mazzarò, per un importo stimato di € 65.320,00

IL C.U.O.T.

Geom. Angelo Giuseppe Di Maria



Angelo Giuseppe Di Maria

Dott. Ing. Sergio Sottile
Direttore Esercizio
WM01 Funivia Mazzarò – Taormina ME
Ing.sergio@sottile.com
Mobile 348 5150704

Spett. Le ASM
Via M. & N Garipoli
98039 Taormina ME

Taormina, 23.01.2024

Oggetto: relazione sulla necessità di intraprendere una trattativa privata con la SACMIF srl per opere di manutenzione straordinaria della cabinovia Mazzarò – Taormina Me

Premesso che con determina 626 del 24/10/2023 è stata avviata una RDO sul sito degli acquisti in rete per la pubblica amministrazione per affidare i lavori di manutenzione straordinaria della cabinovia Mazzarò – Taormina, che la ricerca è andata deserta alla data del 14.11.2023.

Premesso che con determina n. 690/2023 era stata avviata la trattativa diretta con la ditta Sacmif per le opere di manutenzione straordinaria alle rulliere di linea dei sostegni n. 8 e 6 e sostituzione delle pulegge motrice e rinvio, dal momento che la produzione delle pulegge anzidette sarà completata non prima di settembre 2024 e che il capitolato originario dei lavori, per questo motivo, deve essere modificato, e dal momento che la riapertura dell'impianto deve necessariamente avvenire prima dell'avvio della stagione turistica primaverile 2024, è indispensabile avviare con urgenza una trattativa diretta con ditta specializzata nei controlli e manutenzioni degli impianti a fune quale è la Sacmif srl.

Importo stimato dei lavori € 65.320,00 oltre i.v.a.

Il Direttore di Esercizio
Ing. Sergio Sottile





AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
DI TAORMINA



CITTA' DI TAORMINA

Part. I.V.A. 01982940833
ASM Taormina

**CAPITOLATO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
LINEA E VETTURE PRESSO L'IMPIANTO FUNIVIARIO DI TAORMINA
CIG**

ASM deve procedere alle seguenti lavorazioni per cui è avviata la presente trattativa privata:

- 1) Smontaggio rulliere a 12 rulli sostegno n.8 rami salita e discesa, deposizione alla base del sostegno, eventuale sostituzione dei perni primari diametro ϕ mm 90 x 435 di nostra fornitura. Sostituzione boccole di nostra fornitura, eventuale tornitura in loco e realizzazione di contro boccola per l'inserimento della boccola in ϕ mm 90.

Sostituzione eventuale di:

- n.4 perni 80x353 con relative boccole di nostra fornitura
- n.4 perni 80x618 con relative boccole di nostra fornitura
- n.4 perni 60x659 con relative boccole di nostra fornitura
- n.8 perni 40x275 con relative boccole di nostra fornitura

Controlli VT di tutte le parti smontate, ultrasuoni per controllo spessori e magnetoscopico per il 100% delle saldature dei pezzi smontati.

Ingrassaggio con grasso Klubersynth EM 94-2 di nostra fornitura. Sollevamento e rimontaggio in sede delle rulliere, compreso allineamento, rimontaggio sicurezze di linea.

- 2) Smontaggio e rimontaggio di n.1 rulliera di appoggio a 12 rulli sostegno 6 ramo salita, deposizione alla base del sostegno, eventuale sostituzione dei perni primari diametro ϕ mm 90 x 435 di nostra fornitura. Sostituzione boccole di nostra fornitura, eventuale tornitura in loco e realizzazione di contro boccola per l'inserimento della boccola in ϕ mm 90.

Sostituzione eventuale di:

- n.4 perni 80x353 con relative boccole di nostra fornitura
- n.4 perni 80x618 con relative boccole di nostra fornitura
- n.4 perni 60x659 con relative boccole di nostra fornitura



Part. I.V.A. 01982940833
ASM Taormina

- n.8 perni 40x275 con relative boccole di nostra fornitura

Controlli VT di tutte le parti smontate, ultrasuoni per controllo spessori e magnetoscopico per il 100% delle saldature dei pezzi smontati.

Ingrassaggio con grasso Klubersynth EM 94-2 di nostra fornitura. Sollevamento e rimontaggio in sede delle rulliere, compreso allineamento, rimontaggio sicurezze di linea.

- 3) Esame Magnetoinduttivo della fune P/T da 50 mm con rilascio di certificato e grafico in PDF.

- 4) Smontaggio di n.8 morsetti di attacco cabina/fune delle vetture, controllo della sede ed eventuale lavorazione meccanica di tornitura e ripristino della sede. Esami a vista delle molle. Esami MS dei morsetti smontati e US di tutti i perni delle vetture 1 e 2.

Esami MS delle aste e bilancieri smontati delle vetture designate.

Lavorazione da eseguire presso la stazione di valle utilizzando la gru a bandiera disponibile presso l'impianto. Rimontaggio

- 5) Rilascio certificati degli esami n.d. eseguiti.

- 6) Sostituzione di n.36 rulli guidafune con altrettanti di nostra fornitura.

- 7) Importo dei lavori a base della trattativa €.65.320,00 + IVA di cui €.6.532,00 oneri per la sicurezza.

Il Direttore dei Lavori
Il Direttore di Esercizio
Ing. Sergio Sottile




AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
DI TAORMINA



CITTA' DI TAORMINA

Part. I.V.A. 01982940833
ASM Taormina

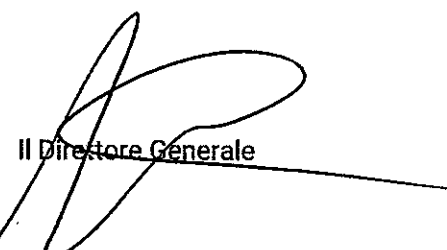

Il Direttore Generale